FlexScan® L685

46cm（18.1）型液晶カラーディスプレイ

●オープン価格※1

デュアル・スクリーン環境、金融ディーリングルームのタイリング・ディスプレイに。省スペース／大画面を実現する高性能LCD。

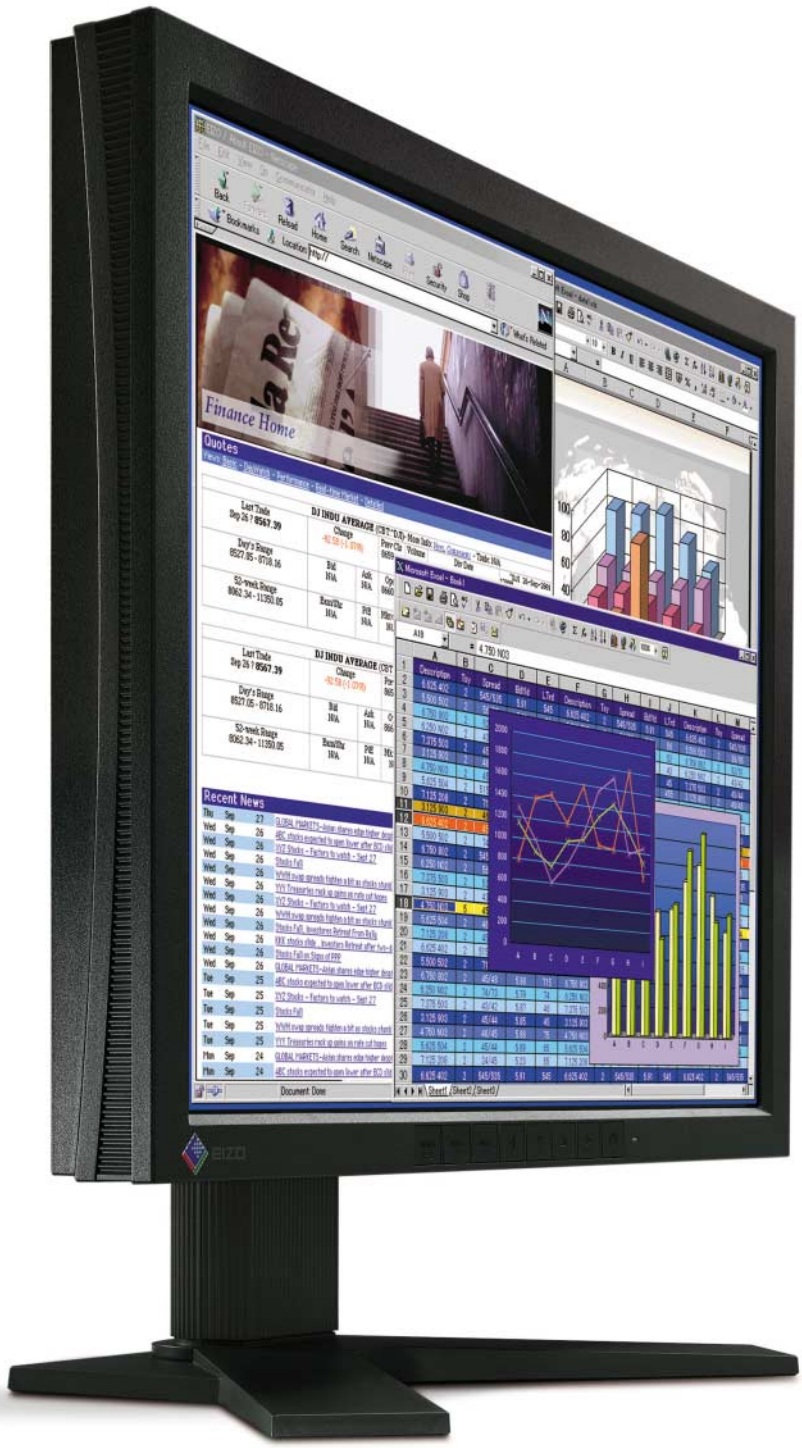

L685-BK（カラー：ブラック）

美しい、広視野角・高輝度パネル

水平／垂直170°の広い視野角を誇る、低色度変位タイプの液晶パネルを採用。見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現。LCDの弱点とされていた色再現域を向上させています。



■L685の色再現域と色度変位※2

D/A対応のDVI-Iコネクタを2基搭載

デジタル信号／アナログ信号の双方に対応するD/A対応インターフェース、DVI-Iコネクタをデュアル装備。入力プライオリティ機能やUSBハブ機能も搭載しています。

DVI-I

DVI-Iコネクタは、アナログ／デジタル信号入力のどちらにも対応可能なため、「アナログ／アナログの2系統入力」「デジタル／デジタルの2系統入力」「デジタル／アナログの2系統入力」など様々な組み合わせに柔軟に対応します。

SlimEdgeテクノロジー・デザイン

省スペース性とデザイン性を両立させたEIZO独自のSlimEdgeテクノロジー・デザインを採用。従来の15型サイズ並のコンパクト化と、複数台によるタイリング・ディスプレイやデュアル・スクリーン環境での省スペース性と高いエルゴノミクス性能を提供します。チルト／スウィーベル調整、±50mmの高さ調整、縦回転表示機能も採用しています。

Slim Edge

Expand Your Vision.

http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l685/

FlexScan® L685

46cm（18.1）型液晶カラーディスプレイ（可視域対角45.9cm）
アナログ／デジタル信号対応モデル

●オープン価格※1

L685
（カラー：セレーングレイ）

■最大輝度250cd/m²、コントラスト比400:1の高輝度パネルで明るくメリハリある表示。

■色再現国際規格「sRGB」に対応。各種sRGB対応機器とのカラーマネジメントが可能。

■別売のディスプレイ管理ソフトウエア「Screen Administrator」を利用して、サーバーコンピュータから画面調整や電源管理、メッセージ送信、セキュリティ管理などが実行できます。（「Screen Administrator」は、サーバーコンピュータからネットワーク上のPC・ディスプレイを一元管理するソフトウエアです。）

■ポートレート使用に対応する、専用の「PIVOT」ソフトウエアを標準添付。

■製品名、シリアル番号、使用時間をOSD上で確認できる製品情報表示機能をはじめとした新スクリーンマネージャーを搭載。

■スタンド部を取り外し、アームや壁面などへの取付けが可能なフリーマウント対応（取付け部は、VESA規格に対応）。

■エルゴノミクス、環境の国際規格、TCO'99（カラー：セレーングレイのみ）に適合。

■節電時の消費電力を5W以下にするPowerManager機能やオフタイマー機能を搭載。

■PowerMacintosh G3/G4対応。※3

■仕様 L685（カラー：セレーングレイ）／L685-BK（カラー：ブラック）共通

		デジタル入力	アナログ入力
サイズ		46cm（18.1）型　（可視域対角45.9cm）	
パネル		カラーTFT液晶パネル（低色度変位タイプ）	
画素ピッチ／最大表示色		0.2805mm×0.2805mm／1677万色	
最大輝度／コントラスト比		250cd/m²／400:1	
視野角		水平170°／垂直170°	
入力信号		DVI（デジタルビジュアルインターフェース規格）1.0準拠	アナログRGB
入力端子		DVI-I 29ピン×2（入力プライオリティ機能付き）	
ドットクロック		108MHz	135MHz
表示面積（横×縦）		359×287mm	
推奨解像度		1280×1024	
走査周波数※4（自動追従）	水平	27～64kHz	27～82kHz
	垂直	60Hz（VGA Text時 70Hz）	50～85Hz（1280×1024:50～75Hz）
各種調整機能	画像調整	表示位置、解像度、輝度、コントラスト、拡大モード（フルスクリーン、拡大、ノーマル）、スムージング、ボーダー輝度設定	オートアジャスト（自動調整機能）、クロック、フェーズ、表示位置、解像度、コントラスト、輝度、信号フィルタ、拡大モード（フルスクリーン、拡大、ノーマル）スムージング、ボーダー輝度設定
	カラーマネージメント	スタンダードモード（色温度選択（14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K））、カスタムモード（色温度、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット）、sRGB	スタンダードモード（色温度選択（14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K））、カスタムモード（色温度、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット）、sRGB
	省電力設定	PowerManager（DVI DMPM）、オフタイマー	PowerManager（VESA DPMS EIZO MPMS）、オフタイマー
	その他	入力信号設定、自己診断機能（入力エラー、解像度設定状態など）、製品情報表示、OSDメニュー設定、調整ロック、ビープ音、言語選択（7ヶ国語）、リセット	
ビデオ信号メモリー		10種	28種（プリセットモード26種）
チルト／スウィーベル機能		上40°、下1°／右35°、左35°	
USBハブ機能		USB規格Rev.1.1／USB Monitor Control Class規格Rev.1.0に準拠したセルフパワードハブ（Windows98/SE/Me/2000、Macintosh OS8.5.1以降）アップストリーム×1、ダウンストリーム×4（max.各500mA）	
プラグ&プレイ機能※5		VESA DDC 2B	
電源		AC100～120V±10%／AC200～240V±10%、50／60Hz	
消費電力（節電時）		56W（5W以下）	
外観寸法（幅×高さ×奥行）／重量	標準使用時	本体（スタンド部含む）：399×404～504×203mm／8.0kg	
		ディスプレイ部：399×328×65mm／5.5kg	
	縦回転表示時	本体（スタンド部含む）：328×439.5～539.5×203mm／8.0kg	
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'99（カラー：セレーングレイのみ）、VCCI-B、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、CB、国際エネルギースタープログラム、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CE、c-Tick、TÜV/GS、UL 1950、CSA C22.2 No.950、エコマーク	
キャビネットカラー		セレーングレイ（L685）、ブラック（L685-BK）	
フリーマウント対応		VESA規格に対応	
セキュリティ		盗難防止用セーフティロック取付孔装備	
主な付属品		取扱説明書、2芯アダプタ付電源コード、ディスプレイケーブル×2種（DVI-I～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、DVI-D～DVI-D×1）、EIZO USBケーブル、EIZO LCDユーティリティディスク、PIVOTソフトウェア※6、保証書	

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 この図は実測データを基にしていますが、L685単一商品ごとの特性（色再現域、色度変位）までを保証するものではありません。※3 PowerMacintosh G4（AGP Graphics）のDVI接続の場合、MacOS X（10.0）、MacOS 9.1にてSXGA（1280×1024）表示可能。MacOS 9.2.1、またMacOS 9.1以前のバージョンの場合、SXGAには対応しておりません。詳細につきましてはHPにてご確認ください。※4 インターレース表示には対応しておりません。※5 プラグ&プレイはコンピュータシステム（パーソナルコンピュータ、グラフィックスボード、Windows95/98/Me/2000）がこの機能をサポートしている場合にのみ有効です。この機能の詳細はWindows95/98/Me/2000、パーソナルコンピュータ、グラフィックスボードのマニュアルをご参照ください。または各メーカーにお問い合わせください。※6 ご使用のコンピューターとの動作確認をポートレイトディスプレイ株式会社のホームページ（http://www.portrait.co.jp/）にてご確認のうえ、ご利用ください。
・L685/L685-BKはPower Mac G4、Power Mac G4 CubeのADC（Apple Display Connector）には対応しておりません。

オプション

●*i*・Sound L2（カラー：セレーングレイ）
i・Sound L2-BK（カラー：ブラック）
液晶ディスプレイ用サウンドユニット
標準価格（税別）：18,000円

●FW-03
EIZO 46cm（18.1）型 液晶ディスプレイ用保護パネル
標準価格（税別）：9,000円

［寸法図］

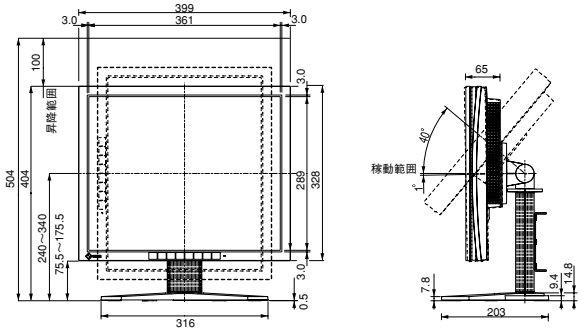

（単位：mm）

全ディスプレイ製品
3年間保証
Full 3 Year Warranty

- センドバック修理対応（3年間）
- 出張修理対応（1年間）
- 代替機 無償貸出し

ブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化は保証対象外になります。また、出張修理は一部地域限定となるなど、多少の条件があります。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

●PowerMacintoshG3/G4は、米国Apple Computer,Inc.の登録商標です。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●PIVOTは、ポートレイトディスプレイ株式会社の登録商標です。●記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。●当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。●本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）●お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社 〒924-8566　石川県松任市下柏野町153番地
東　京（03）3455-7701　名古屋（052）232-7701　大　阪（06）4807-7707
北　陸（076）277-6790　福　岡（092）715-7706

EIZOは（株）ナナオの世界統一ブランドです。

EIZO ホームページ　http://www.eizo.co.jp/

このカタログは100%再生紙を使用しています。　2001年12月作成（011101B）Printed in Japan,12, 2001,72K